

CTEK MXS 25EC

プロフェッショナル仕様の 充電器とサポート・ユニット CTEK MXS 25EC (US並行品・保証有)

入庫時の充電サービスで御社の評判が変わります！
詳しくは裏面をご覧ください。

CTEK MXS 25ECは、マイコン制御による8ステップの全自動充電器で最大出力25A、40Ahから500Ahまでの12Vバッテリーを充電及びメンテナンス可能です。プロフェッショナル向けに設計されたMXS 25ECは、バッテリーを車載のまま充電ができ、バッテリー交換時や診断機による長時間の検査、再プログラミング、カーナビデータの更新時などのバックアップ電源として使用する事が出来るので、断電状態を回避し、車両に蓄積されたメモリーや学習値を消失する事はありません。

MXS 25ECは、温度センサを内蔵しているので、気候条件を問わず最適な充電を提供する事ができます。MXS 25ECは、全長6mのバッテリー接続側コードが、標準装備されているので付属のハンガーでリフトに固定しても車両バッテリーの設置位置を問わずに充電可能です。製造から2年間の製品保証も付いております。



バッテリーを傷めない完全自動の安心充電器



すべての12V鉛蓄電池に使用可能



サブライモードで13.6Vの電源供給



本体は温度センサーで最適充電を管理



リコンディションモードで弱ったバッテリーを復活



バックアップ電源としても活用可能な充電器

以下の乗り物にお勧めです



お客様にエンジンオイル管理、タイヤの空気圧管理、それとバッテリー管理の重要性をお伝えください。入庫時充電の実施によりバッテリー管理の重要性を感じられたお客様へのパーソナル・ユース用CTEK充電器をご紹介します。

CTEK | MAXIMIZING
BATTERY
PERFORMANCE

欧州のカーディーラーでは入庫時充電(有料)が常識です

CTEK MXS 25EC

入庫時充電でお客様からの評判が変わります!!
弱ったバッテリーでは、車の調子は良くありません。
70%の充電量でも普通に車は走ります。
100%に近い充電量に復活していると、お客様は、何らかのフィーリングが変わった事を必ず感じます。
「車が軽くなった!」
「始動時のセル回転が違う!」
御社でもメンテナンス充電を始めてみませんか?



本体付属アクセサリ

工場内をすっきり壁掛けハンガー

余裕の長さ6mのバッテリーケーブル

温度センサー

バッテリー・クランプ




CTEKの品質保証

(本パンフレットは、米国市場用に作成された物を元に翻訳しております)
CTEKの顧客サポートは、CTEK充電器に関連した質問にお答えします。CTEKにより販売されている全ての製品は、安全性、シンプルな操作性、重視して開発、製造されております。CTEK充電器は、世界70カ国以上で販売されております。CTEK充電器は、世界で最も権威のある自動車メーカー、オートバイメーカーに純正部品として供給し、高い信頼性を得ております。
その他の情報や詳細は、WWW.CTEK.COM

取扱店名

選べる3つの充電プログラム

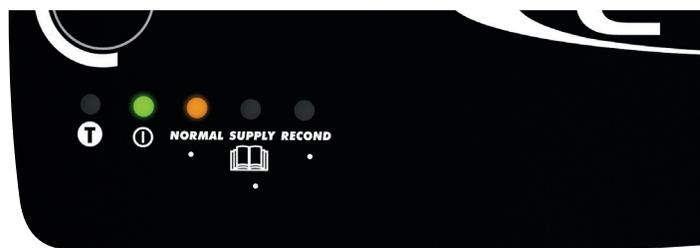

NORMAL	SUPPLY	RECOND
通常充電	作業時の電源供給	メンテ復活
25A/14.4V	25A/13.6V	3A/15.8V

25Aの高速充電

MXS 25ECは、7.0系(7A)の3倍、5.0系(4.3A)の6倍の速度でメンテナンス充電可能です。短時間の軽作業入庫でも十分にバッテリーを蘇らせます。

テクニカル・データ

充電電圧	14.4V/15.8V/13.6V(モードによって異なります)
充電電流	最大25A
充電器のタイプ	外気温によって補正される8ステップ、完全自動充電サイクル
使用可能バッテリー	全ての12V鉛蓄電池
バッテリーの容量	40Ah ~ 500Ah (メンテナンス時500Ah迄)
バッテリーの容量 (CEC-400)	150Ah ~ 400Ah
防水規格	IP44 (全閉外扇屋外形) <small>1.0mmより大きな固形物に対する保護 いかなる方向からの飛沫に対する保護</small>
ワランティ	製造から2年間(米国へ返送し確認後交換)

CTEK | MAXIMIZING
BATTERY
PERFORMANCE